



GREAT PLAINS INDUSTRIES, INC.

"A Great Plains Ventures Subsidiary"

**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**

BOMBAS Y MEDIDORES



LÍNEA
COMPLETA DE
PRODUCTOS DE
CALIDAD



DANDO
SERVICIO A
LA INDUSTRIA
**DESDE
1972**



SERVICIO
AL CLIENTE
INCOMPARABLE



NUEVO



SOMOS **GPI**®



Great Plains Industries es una empresa líder en la manufactura de bombas de transferencia de gasolina, bombas de diesel y bombas portátiles. GPI se ha convertido en el proveedor preferido para bombas de paletas y de engranes incluyendo bombas montadas en camiones, bombas dispensadoras para flotas y de gabinete. GPI es la marca # 1 para la venta de bombas de transferencia de gasolina al menudeo.

GPI ofrece una línea completa de bombas de transferencia de gasolina, bombas dispensadoras de diesel y medidores de gasolina diseñados específicamente para aplicaciones de despachado de combustible en la agricultura, la construcción y de flotas. También contamos con productos específicos para uso en petróleo y químicos.

Los productos de GPI son diseñados, fabricados y probados para cumplir nuestros estándares antes de ser introducidos al mercado. Los productos construidos por GPI son probados funcionalmente al 100% para asegurar años de servicio confiable.

La mayoría de los productos de GPI presentan una garantía completa por dos años. Estamos orgullosos de brindarle un producto de calidad y un excelente apoyo posterior a la venta. En caso de que usted tenga algún problema con cualquier producto GPI o requiera piezas de repuesto, contacte a nuestro personal de soporte técnico en la planta para obtener asistencia.



BOMBAS ELÉCTRICAS DE 12 VOLTIOS Y DE 24 VOLTIOS

4-9



BOMBAS ELÉCTRICAS DE 115 VOLTIOS Y DE 230 VOLTIOS

10-11

Incluye modelos de gabinete, Surtidores Remotos y Unidades Combinandas y de Bomba.




COMBUSTIBLE PARA FLOTAS

12-14



DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA AVIONES

15



BOMBAS MANUALES

17-21



MEDIDORES DE COMBUSTIBLE

22-25



BOMBAS DE ACEITE Y MEDIDORES

26-29



BOMBAS QUÍMICAS Y MEDIDORES DE 12 VOLT Y DE 115 VOLT

30-34

Incluye Bombas de mano, químicas y medidores químicos y de agua.



ACCESORIOS

35-41



PRODUCTOS RECONSTRUIDOS

42-43



BOMBAS ESPECIALES


44-47

Incluye DEF, E85 y productos de metanol.

BOMBAS DE 12 VOLTIOS

SELECCIÓN DE UNA BOMBA DE ENGRANAJE DE GPI

Cuando se trata de seleccionar una bomba eléctrica, ¡GPI hace que sea fácil! En Great Plains Industries reconocemos las diferentes necesidades de nuestros clientes.

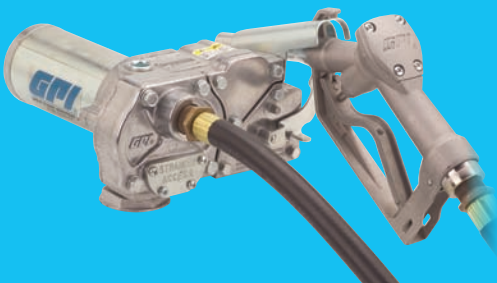 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA			
	MODELO	EZ-8	M-150S-EM
	NÚMERO DE PARTE	137100-01	110000-107
	VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa - Bomba de engranaje rotativo. Motor a prueba explosión.	12 voltios de Corriente Directa - Bomba de engranaje rotativo. Motor a prueba explosión.
	TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 8 GPM (30 LPM)	Flujos de hasta 15 GPM (57 LPM)
	CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 15 min. / Apagado durante 30 min.	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.
	CABLE	15 pies (4,6 m) x 14/2 AWG	18 pies (5,5 m) x 12/2 AWG
	BOQUILLA	Apagado Manual	Apagado Manual
	ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	3/4 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 3/4 pulg
	TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Tres piezas recortables para ajustarse al tubo	Dos piezas recortables para ajustarse al tubo
MANGUERA	10 pies (3,0 m) x 5/8 pulgadas	10 pies (3,0 m) x 3/4 pulgadas	
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Protector térmico	Interruptor del circuito	
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Tasa de flujo equivalente al de las gasolineras, con el depósito de montaje directo.	Modelo economico con montaje directo al tanque.	
UTILIZAR CON	Uso con gasolina (hasta un 15% de mezclas de alcohol tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de mezclas de biodiesel tales como B20) y queroseno.		
APROBACIONES	Motor certificado UL para U.S.A. y Canadá.	El motor tiene listado U.L. Certificación de CSA como dispensador de líquido inflamable.	
GARANTÍA	2 Años	2 Años	


¿POR QUÉ?



GPI ES LA
MARCA #1
AL MENUDEO



ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

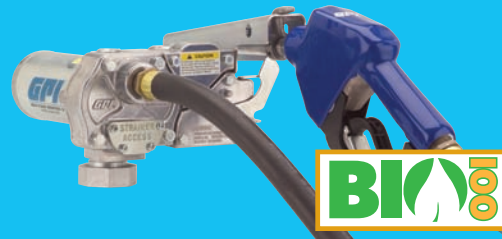


MODELO	M-150S-MU o -AU	M-150S-B100-MU o -AU
NÚMERO DE PARTE	110000-99 con boquilla manual 110000-100 con boquilla automática 110000-104 con boquilla manual y aprobación de CE. 110000-105 con boquilla automática y aprobación de CE.	110000-126 con boquilla manual 110000-127 con boquilla automática
VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa - Engranaje Rotativo. Motor a prueba de explosión.	12 voltios de Corriente Directa - Engranaje Rotativo. Motor a prueba explosión.
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 15 GPM (57 LPM)	Flujos de hasta 15 GPM (57 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.
CABLE	18 pies (5,5 m) x 12/2 AWG	18 pies (5,5 m) x 12/2 AWG
BOQUILLA	Elección de Apagado Manual o Automático	Elección de Apagado Manual o Automático
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 3/4 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable a 40 pulgadas	Ajustable a 40 pulgadas
MANGUERA	12 pies (3,7 m) x 3/4 pulg	12 pies (3,7 m) x 3/4 pulg
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Interruptor del circuito	Interruptor del circuito
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Collar de giro conveniente para una fácil instalación.	 B100 combustible requiere una temperatura mínima de 40° F.
UTILIZAR CON	Uso con gasolina (hasta un 15% de mezclas de alcohol tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de mezclas de biodiesel tales como B20) y queroseno.	El uso con gasolina (hasta un 15% de alcohol mezclas tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de biodiésel mezclas tales como B20), biodiesel (B100) y queroseno.
APROBACIONES	El motor tiene listado U.L. Certificación CSA dispensador de líquido inflamable.	El motor tiene listado U.L. Certificación CSA dispensador de líquido inflamable.
GARANTÍA	2 Años	2 Años

BOMBAS DE 12 VOLTS

BOMBAS ELÉCTRICAS DE ENGRANAJES GPI DE ALTO FLUJO

Aplicaciones especiales requieren de una bomba especial. ¿Requiere una bomba de 8, 15, 18 o 25 GPM? GPI ofrece modelos con o sin manguera y boquilla con una base directa o centrada en base al peso. Estas bombas que cumplen con aplicaciones de alto flujo requieren de bombas DC ya

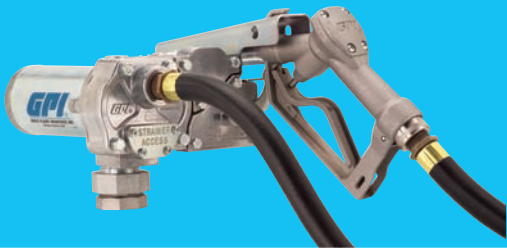
 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA			
	MODELO	M-180S-ML o -AU	M-240S-MU
NÚMERO DE PARTE	110300-1 con boquilla manual 110300-2 con boquilla automática 110300-3 con boquilla manual y aprobación de CE 110000-105 con boquilla automática y aprobación de CE		110000-70 con boquilla manual 110000-91 con boquilla manual y aprobación de CE
VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa - Engranaje Rotativo. Motor a prueba explosión.		12 voltios de Corriente Directa - Engranaje Rotativo. Motor a prueba explosión.
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 18 GPM (69 LPM)		Flujos de hasta 15 GPM (57 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.		Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.
CABLE	18 pies (5,5 m) x 12/2 AWG		18 pies (5,5 m) x 12/2 AWG
BOQUILLA	Elección de Apagado Manual o Automático		Apagado Manual
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 1 pulg		1 pulg / 3/4 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable a 40 pulgadas		Ajustable a 40 pulgadas
MANGUERA	12 pies (3,7 m) x 1 pulg		12 pies (3,7 m) x 1 pulg
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Interruptor del circuito		Interruptor del circuito
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Mejora de la velocidad de flujo y collar de giro conveniente.		Collar de giro conveniente para una fácil instalación.
UTILIZAR CON	El uso con gasolina (hasta un 15% de alcohol mezclas tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de biodiesel mezclas tales como B20) y queroseno.		
APROBACIONES	El motor tiene listado U.L. Certificación CSA Dispensador de líquido inflamable.		El motor tiene listado U.L. Certificación CSA Dispensador de líquido inflamable.
GARANTÍA	2 Años		2 Años

BOMBAS Y MEDIDORES DE COMBINACION DE 12 VOLTIOS

sea de 24 o 12 Vatios. Contacte al servicio al cliente de GPI para obtener información de la mejor bomba para su aplicación específica.



**ESPECIFICACIONES
DE LA BOMBA**

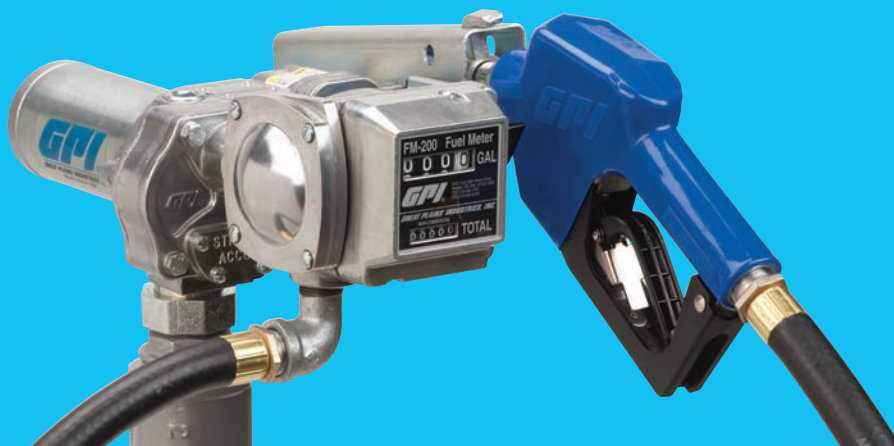

MODELO	COMBINACION DE BOMBAS DE 12 VOLTIOS Y MEDIDOR	
NÚMERO DE PARTE	110610-11 M-150S-MU / FM-200-G6N 110610-13 M-150S-AU / FM-200-G6N	110610-12 M-150S-MU / FM-200-L6N 110610-14 M-150S-AU / FM-200-L6N
VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa - Engranaje Rotativo. Bomba con medidor mecánico de engranaje rotativo.	
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 15 GPM (57 LPM)	
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.	
CABLE	18 pies (5,5 m) x 12/2 AWG	
BOQUILLA	Elección de Apagado Manual a Automático	
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable a 40 pulgadas	
MANGUERA	12 pies (3,7 m) x 3/4 pulg	
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Interruptor del circuito	
PRODUCTO INCLUYE	Bomba Eléctrica M-150S, Medidor FM-200 tubo de succión ajustable, manguera, cable de alimentación y la elección de la boquilla.	
UTILIZAR CON	El uso con gasolina (hasta un 15% de alcohol mezclas tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de biodiesel mezclas tales como B20) y queroseno.	
APROBACIONES	El motor de la bomba tiene listado U.L. Certificación de CSA como dispensador de líquido inflamable. El medidor tiene listado U.L.	
GARANTÍA	2 Años	

BOMBAS DE 12 Y 24 VOLTIOS

BOMBAS ELÉCTRICAS DE PALETAS GPI DE ALTO FLUJO

Aplicaciones especiales requieren de una bomba especial. ¿Necesita de una bomba de 25 GPM para transferir combustible de urgencia? GPI ofrece modelos con o sin manguera y boquilla con una base directa o centrada al peso. Estas bombas que cumplen aplicaciones

 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA			
	MODELO	M-3025-ML o -AD	M-3025CS-PO
NÚMERO DE PARTE	133240-1 con boquilla manual 133240-2 con boquilla automática	133262-03 (Modelo únicamente con la bomba)	133265-03 con boquilla manual 133265-04 con boquilla automática
VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa - Álabes	12 voltios de Corriente Directa - Álabes	12 voltios de Corriente Directa - Álabes
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 25 GPM (95 LPM)	Flujos de hasta 25 GPM (95 LPM)	Flujos de hasta 25 GPM (95 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.		
CABLE	15 pies (4,6 m) de 10/3 AWG	15 pies (4,6 m) de 10/3 AWG	18 pies (5,5 m) cable
BOQUILLA	Elección de Apagado Manual a Automático	Ninguno	Elección de Apagado Manual o Automático
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 1 pulg	1 pulg / 1 pulg	1 pulg / 1 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ninguno	Ninguno	Ninguno
MANGUERA	12 pies (3,7 m) x 1 pulg	Ninguno	18 pies (5,5 m) x 1 pulg
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Interruptor de 40 amp	Interruptor de 40 amp	Interruptor de 40 amp
CARACTERÍSTICA ÚNICA	De base recta, tamiz sin válvula de retención.	Peso centrado base del inyector. Incluye válvula de retención.	Peso centrado base del inyector. Incluye válvula de retención.
UTILIZAR CON	El uso con gasolina (hasta un 15% de alcohol mezclas tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de biodiesel mezclas tales como B20) y queroseno.		
APROBACIONES	El motor tiene listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.		
GARANTÍA	2 Años	2 Años	2 Años

¿POR QUÉ?



NUESTRO EQUIPO DE
SERVICIO AL CLIENTE
TE TRATAN COMO ELLOS
ESPERAN SER TRATADOS.

de alto flujo requieren de una bomba de 12 o 24V DC. Contacte al servicio al cliente de GPI para obtener información de la mejor bomba para su aplicación específica.

 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA				
	MODELO	M-3025-B100-ML o -AD	M-3425-ML o -AD	M-3425CS-PO
	NÚMERO DE PARTE	133240-07 con boquilla manual 133240-08 con boquilla automática	133260-01 con boquilla manual 133260-02 con boquilla automática	133262-04 (Modelo únicamente de bomba)
	VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa - Álabes	24 voltios de Corriente Directa - Álabes	24 voltios de Corriente Directa - Álabes
	TASA DE FLUJO	Flujos de hasta GPM (95 LPM)	Flujos de hasta 25 GPM (95 LPM)	Flujos de hasta 25 GPM (95 LPM)
	CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.		
	CABLE	15 pies (4,6 m) de 10/3 AWG	15 pies (4,6 m) de 10/3 AWG	15 pies (4,6 m) de 10/3 AWG
	BOQUILLA	Elección de Apagado Manual o Automático	Elección de Apagado Manual o Automático	Ninguno
	ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 1 pulg	1 pulg / 1 pulg	1 pulg / 1 pulg
	TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	MANGUERA	12 pies (3,7 m) x 1 pulg	12 pies (3,7 m) x 1 pulg	Ninguno
	PROTECCIÓN DEL MOTOR	Interruptor de 40 amp	Interruptor de 20 amp	Interruptor de 20 amp
	CARACTERÍSTICA ÚNICA	B100 combustible requiere una temperatura mínima de 40° F.	De base recta, tamiz sin válvula de retención.	Peso centrado base del inyector. Incluye válvula de retención.
	UTILIZAR CON	El uso con gasolina (hasta un 15% de alcohol mezclas tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de biodiésel mezclas tales como B20), biodiésel (B100) y queroseno.		
	APROBACIONES	El motor tiene listado U.L. Certificación CSA. Dispensador líquido inflamable.	El motor tiene listado U.L. Certificación CSA. Dispensador líquido inflamable.	El motor tiene listado U.L. Certificación CSA. Dispensador líquido inflamable.
	GARANTÍA	2 Años	2 Años	2 Años

BOMBAS DE 115 Y 230 VOLTIOS

ELIJA UNA BOMBA DE 115 O 230 VOLITOS

Las bombas de paletas aquí mostradas son ya sea de 115 o 230 volts de corriente alterna, diseñadas para uso en aplicaciones estacionarias. Estos modelos han sido probados para aplicaciones de exigencia. Considere alguno de estos modelos para ser utilizado en la

 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA			
MODELO	M-1115S-MU o -AU	M-3120-ML o -AL	M-3130-ML o -AD
NÚMERO DE PARTE	110000-81 con boquilla manual 110000-82 con boquilla automática	133200-1 con boquilla manual 133200-2 con boquilla automática	133220-1 con boquilla manual 133220-2 con boquilla automática
VOLTAJE Y TIPO	115 volt AC - Motor de en- granajes a prueba de explosión.	115 voltios AC - Álabe	115 o 230 voltios AC - Álabe
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 12 GPM (45 LPM)	Flujos de hasta 20 GPM (76 LPM)	Flujos de hasta 30 GPM (114 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.		
CABLE	Ninguno	Ninguno	Ninguno
BOQUILLA	Elección de Apagado Manual o Automático	Elección de Apagado Manual o Automático	Elección de Apagado Manual o Automático
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 1 pulg (Casquillo de tubo 3/4" suministrada)	1-1/4 pulg / 1 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable a 40 pulgadas	Ninguno	Ninguno
MANGUERA	12 pies (3,7 m) x 3/4 pulg	12 pies (3,7 m) x 3/4 pulg	12 pies (3,7 m) x 1 pulg
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Auxiliar limitador de la temperatu- ra interna e interruptor del circuito.	Dispositivo de limitación de la temperatura interna.	Dispositivo de limitación de la temperatura interna.
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Diseñado para lugares fijos de la flota, la agricultura o aplicaciones industriales ligeras.	Placa de cierre de interruptor externo permite un acceso fácil y mantiene el Certificado UL intacto.	Filtro único y diseño de válvula permite un fácil y mantenimiento.
UTILIZAR CON	El uso con gasolina (hasta un 15% de alcohol mezclas tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de biodiesel mezclas tales como B20) y queroseno.		
APROBACIONES	El motor y la bomba tienen listado U.L. y Certificación de CSA	El motor y la bomba tienen listado U.L. y Certificación de CSA	El motor y la bomba tienen listado U.L. y Certificación de CSA
GARANTÍA	2 Años	2 Años	2 Años



GPI SIRVE UNA VARIEDAD DE NECESIDADES DEL MERCADO EN TODO EL MUNDO.

construcción, la agricultura o flotas. Usted puede ahorrar tiempo y dinero usando una de estas bombas para despachar combustible. Estas bombas de alto flujo lideran la industria en cuanto a fiabilidad y durabilidad.

 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA			
MODELO	M-3120-B100-ML o -AL	M-3260-ML o -AL	M-3295-ML o -AL
NÚMERO DE PARTE	133200-05 con boquilla manual 133200-06 con boquilla automática	133210-01 con boquilla manual 133210-02 con boquilla automática	133230-01 con boquilla manual 133230-02 con boquilla automática
VOLTAJE Y TIPO	115 voltios AC - Álabes	230 voltios AC - Álabes	230 voltios AC - Álabes
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 20 GPM (76 LPM)	Flujos de hasta 64 LPM @ 50 Hz 76 LPM @ 60 Hz	Flujos de hasta 95 LPM @ 50 Hz 113.5 LPM @ 60 Hz
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.		
CABLE	Ninguno	Ninguno	Ninguno
BOQUILLA	Elección de Apagado Manual o Automático	Elección de Apagado Manual o Automático	Elección de Apagado Manual o Automático
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 1 pulg (Casquillo de tubo 3/4" suministrada)	1 pulg BSPP / 1 pulg BSPP (Casquillo de tubo 3/4" suministrada)	1-1/4 pulg BSPP / 1 pulg BSPP
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ninguno	Ninguno	Ninguno
MANGUERA	12 pies (3,7 m) x 3/4 pulg	12 pies (3,7 m) x 1 pulg	12 pies (3,7 m) x 1 pulg
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Dispositivo de limitación de la temperatura interna.	Dispositivo de limitación de la temperatura interna.	Dispositivo de limitación de la temperatura interna.
CARACTERÍSTICA ÚNICA	 El combustible B100 requiere una temperatura mínima de 40° F.	Entrada / salida de las conexiones son roscas BSPP. Tapón de la bomba es de 2 pulg BSPT macho.	Entrada / salida de las conexiones son roscas BSPP. Tapón de la bomba es de 2 pulg BSPT macho.
UTILIZAR CON	Uso con gasolina (hasta un 15% de mezclas de alcohol tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de mezclas de biodiesel tales como B20) y queroseno.	Diésel	Diésel
APROBACIONES	El motor tiene listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.	El motor tiene listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.	El motor tiene listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.
GARANTÍA	2 Años	2 Años	2 Años
TEL: 1-800-835-0113 316-686-7361 • FAX: 316-686-6746 • WWW.GPIPUMPS.NET			
11			

PARA FLOTAS DE COMBUSTIBLE



MODELO	MODELO GABINETE DE 115 VOLTIOS	MODELO GABINETE DE 230 VOLTIOS
NÚMERO DE PARTE	133604-51 con M-3120 Bomba. El medidor está calibrado en galones. 133604-52 con M-3120 Bomba. El medidor está calibrado en litros.	133604-54 con M-3220 Bomba. El medidor está calibrado en galones. 133604-55 con M-3220 Bomba. El medidor está calibrado en litros. 133604-53 con M-3260 Bomba. El medidor está calibrado en litros.
VOLTAJE Y TIPO	115 voltios AC - Álabé	230 voltios AC - Álabé
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 20 GPM (76 LPM)	M-3220 ofrece hasta 20 GPM (76 LPM) a 60 Hz o hasta 17 GPM (64 LPM) @ 50 Hz M-3260 ofrece hasta 64 LPM @ 50 Hz.
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.
BOQUILLA	Se venden por separado.	Se venden por separado.
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 3/4 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ninguno	Ninguno
MANGUERA	M-3120 acepta la conexión NPT. La manguera se vende por separado.	M-3220 acepta conexiones NPT y BSPT. La manguera se vende por separado.
PRODUCTO INCLUYE	M-3120 Bomba, MR 5-30 Medidor y Tanque adaptador	Bomba, MR 5-30 Medidor y Tanque adaptador
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Bomba y medidor se combinan en una armario autónomo.	Diseñado para aplicaciones de 230 voltios.
UTILIZAR CON	La gasolina, gasolina / etanol mezclas a niveles designados como "gasohol" (máximo E10), diesel y queroseno.	
APROBACIONES	Listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.	Listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá. CM-3260: Motor listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.
GARANTÍA	2 Años	2 Años

GPI FABRICA PRODUCTOS EN EL CORAZÓN DE LOS U.S.A.



El montaje en fábrica de Combos GPI están disponibles con la **bomba M-3120 o M-3130** e incluye el **Medidor MR 5-30**.


(Nota: 12 pies de manguera y la elección de la boquilla manual o automática incluidos en ciertos modelos, así como una manguera de 12 pies.)

MODELO		115 Y 230 VOLTIOS BOMBA Y MEDIDOR COMBINADOS (MONTADOS)	
NÚMERO DE PARTE		BOMBAS M-3120	BOMBAS M-3130
CALIBRADO EN GALONES CALIBRADO EN LITROS		133600-58 M-3120-ML/MR 5-30-G6N Con boquilla manual - 3/4 pulg NPT 133600-59 M-3120-AL/MR 5-30-G6N Con boquilla automática - 3/4 pulg NPT 133600-60 M-3120-PO/MR 5-30-G8N Manguera y la boquilla se venden por separado. 1 pulg NPT.	133601-57 M-3130- ML/MR 5-30-G8N Con boquilla manual - 1 pulg NPT 133601-58 M-3130-AD/MR 5-30-G8N Con boquilla automática - 1 pulg NPT 133601-59 M-3130-PO/MR 5-30-G8N Manguera y la boquilla se venden por separado. 1 pulg NPT.
		133600-61 M-3120-ML/MR 5-30-L6N Con boquilla manual - 3/4 pulg NPT 133600-62 M-3120-AL/MR 5-30-L6N Con boquilla automática - 3/4 pulg NPT 133600-57 M-3120-PO/MR 5-30-L8N Manguera y la boquilla se venden por separado. 1 pulg NPT.	133601-60 M-3130-ML/MR 5-30-L8N Con boquilla manual - 1 pulg NPT 133601-61 M-3130-AD/MR 5-30-L8N Con boquilla automática - 1 pulg NPT 133601-56 M-3130-PO/MR 5-30-L8N Manguera y la boquilla se venden por separado. 1 pulg NPT.
TASA DE FLUJO		Hasta 20 GPM (76 LPM)	Hasta 30 GPM (113 LPM)
VOLTAJE Y TIPO		115 / 230 voltios AC - Álabes	115 voltios AC - Álabes
CICLO DE TRABAJO		Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.	
BOQUILLA		Elige cierre manual o automático de la boquilla.	
PRODUCTO INCLUYE		Ya sea la bomba M-312 o M-3130 , medidor de MR 5-30, 12 pies de manguera, adaptador del tanque y la elección de la boquilla. Manguera y la boquilla incluido en algunos modelos. (Cable de alimentación y tubo de succión no incluidos.)	
UTILIZAR CON		El uso con mezclas de gasolina, gasolina / etanol en los niveles designados como "Gasohol" (máximo E10), diesel y queroseno.	
APROBACIONES		La bomba, el motor y el medidor tienen Listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.	La bomba, el motor y el medidor tienen listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá. El motor tiene listado U.L. y Certificación de CSA.
GARANTÍA		2 Años	

PARA FLOTAS DE COMBUSTIBLE

Mismo producto genial, ahora con nuestro medidor MR 5-30.

GPI
ESPECIFICACIONES

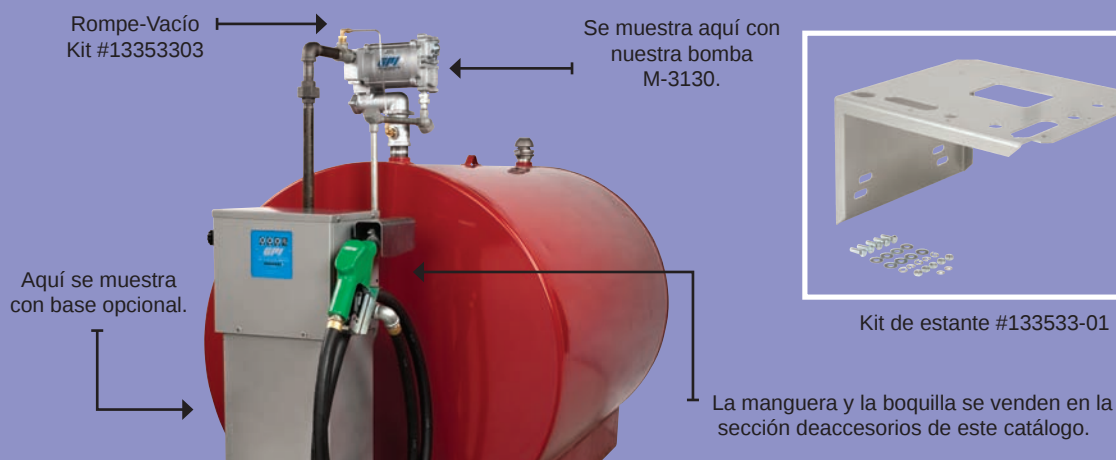

MODELO	MR 5-30 DISPENSADOR REMOTO	
	Las Bombas se venden por separado.	Los Accesorios se venden por separado.
	Orden 133200-10 Bomba 20 GPM; Orden 13353302 Kit del interruptor al vacío Orden 133220-05 Bomba 30 GPM; Orden 13353303 del interruptor al vacío	Orden 133511-01 Base para gabinete opcional (ver imagen superior) Orden 133533-01 para Kit de estante (ver imagen superior). Caben en cualquier parte frontal o lateral del tanque.
NÚMERO DE PARTE	133300-55 Dispensador remoto - calibrado en galones 133300-56 Dispensador remoto - calibrado en litros	
VOLTAJE Y TIPO	115 / 230 voltios - Dispenser Unidad	
BOMBAS DE GPI TASA DE FLUJO	M-3120 – 20 GPM (76 LPM) o M-3130 – 30 GPM (114 LPM) (Se vende por separado)	
CABLE	Ninguno	
MANGUERA Y BOQUILLA	Manguera y la boquilla se venden por separado. (Se venden en la sección de accesorios de este catálogo.)	
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg NPT	
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ninguno	
PRODUCTO INCLUYE	Incluye dispensador, portapistola, electroválvula y medidores MR 5-30. Manguera y la boquilla se venden por separado.	
CARACTERÍSTICA ÚNICA	El dispensador durable se monta en un tanque de combustible para facilitar el despachado. La boquilla y la tapa de la boquilla están recubiertas de cinc plateado para resistencia a la corrosión. MR 5-30 de GPI también se puede utilizar con #126517-01 Kit generador de impulsos (opcional).	
UTILIZAR CON	El uso con mezclas de gasolina, gasolina / etanol en los niveles designados como "Gasohol" (máximo E10), diesel y queroseno.	
APROBACIONES	Tiene listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.	
GARANTÍA	2 Años	

AVIACIÓN REPOSTAJE



Estas bombas y medidores están diseñadas para ser montadas en una base al suelo o en vehículo. No se utilice o sobre la aeronave.

Para su uso con gasolina de avión (AVGAS 100LL) y queroseno grado (JET A). El usuario debe consultar la norma NFPA 407 para requisitos de seguridad para el llenado de combustible de aeronaves en tierra utilizando combustibles de petróleo. Este producto no tiene acuerdo actual o implícito con esta norma.

BOMBAS 					
	MODELO	M-150S-AV-PO	M-3025-CB-AV-PO	M-3120-AV-PO	M-3130-AV-PO
	NÚMERO DE PARTE	110000-200	133240-200	133600-200	133601-200
	VOLTIOS	12 voltios	12 voltios	115 voltios	115 / 230 voltios
	GPM	15 GPM / 57 LPM	25 GPM / 95 LPM	20 GPM / 76 LPM	30 GPM / 114 LPM
APROBACIONES	El motor tiene listado U.L. con las normas de Estados Unidos y Canadá.				
UTILIZAR CON	El uso con gasolina, gasolina / etanol mezclas a niveles designados como "gasohol" (máximo E10), diesel, queroseno y la gasolina de aviación combustibles (AVGAS 100LL) y queroseno grado (JET A).				

MEDIDORES

MODELO Y NÚMERO DE PARTE	126300-201 MR 5-30-G8N, AVIACIÓN	
	126300-202 MR 5-30-L8N, AVIACIÓN	
RANGO DE FLUJO	5-30 GPM (19-114 LPM)	
UTILIZAR CON	El uso con gasolina, gasolina / etanol mezclas a niveles designados como "gasohol" (máximo E10), diesel, queroseno y la gasolina de aviación combustibles (AVGAS 100LL) y queroseno grado (JET A).	

COMBINACIONES

MODELO Y NÚMERO DE PARTE CALIBRADO EN GALONES CALIBRADO EN LITROS	133240-201	M-3025CB-AV-PO / MR 5-30-G8N	
	133600-201	M-3120-AV-PO / MR 5-30-G8N	
	133601-201	M-3130-AV-PO / MR 5-30-G8N	
	133240-202	M-3025CB-AV-PO / MR 5-30-L8N	
	133600-202	M-3120-AV-PO / MR 5-30-L8N	
	133601-202	M-3130-AV-PO / MR 5-30-L8N	

GARANTÍA

2 Años

5 MEJORES RAZONES PARA ELEGIR **GPI**®

1



**MEJORES
PRODUCTOS**
NINGUNA OTRA LINEA DE
PRODUCTO SE LE PARECE.

2



**EQUIPO DE SERVICIO
AL CLIENTE
EXPERIMENTADO**

3



2 AÑOS DE GARANTÍA
EN LA MAYORÍA DE
PRODUCTOS QUE FABRICAMOS.
(PUEDE CAMBIAR)

4



**DISEÑADOS Y
MANUFACTURADO
EN LOS ESTADOS UNIDOS.**

5



**ATENCIÓN, RESPETO
Y APRECIO
POR NUESTROS CLIENTES.**

BOMBAS MANUALES

ESCOGIENDO UNA BOMBA DE MANO GPI

En GPI, hemos expandido nuestra selección de bombas manuales para ajustarse a casi todas aplicaciones del cliente. Los modelos **HP-100** y **HP-90**, bombean fluido en ambas brazadas de empuje y halado para una entrega rápida. Todas nuestras bombas manuales son portátiles y rápidas de instalar.



BOMBA PORTÁTIL DE MÁS ALTO




FLUJO DEL MUNDO



MODELO	HP-100-NUL o HP-100-UL	HP-90
NÚMERO DE PARTE	114000-5 no es un modelo de listado U.L. 114000-10 es un modelo de listado U.L.	131000-1
TIPO DE BOMBA	Piston	Piston
TASA DE FLUJO	25 galones (95 litros) o 50 galones (189 litros) por cada 100 golpes.	Hasta 25 galones (95 litros) por cada 100 golpes.
BOQUILLA TIPO	114000-5 es termoplástico 114000-10 es Metal	Termoplástico
MANGUERA TIPO	114000-5 Buna-N® sin cable estático 114000-10 con cable estático	Buna-N® sin cable estático
TAMAÑO MANGUERA	8 pies (2,5 m) x 3/4 pulg	8 pies (2,5 m) x 3/4 pulg
TAMAÑO DE MONTAJE	2 pulg NPT	2 pulg NPT
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 3/4 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable a 40 pulgadas	De dos piezas, Recortable para el montaje
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Característica única Bomba Premium mueve fluido en brazadas de empuje y halado. Con cerradura.	Doble acción de la bomba económica.
UTILIZAR CON	Uso con gasolina (hasta un 15% de mezclas de alcohol tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de mezclas de biodiesel tales como B20) y queroseno.	Uso con gasolina (hasta un 15% de mezclas de alcohol tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de mezclas de biodiesel tales como B20) y queroseno.
APROBACIONES	Listado U.L. para el modelo HP-100-UL	Ninguno
GARANTÍA	2 Años	2 Años

BOMBAS MANUALES

GPI proporciona una variedad de bombas de mano para su uso con gasolinas, aceites, fluidos hidráulicos o de transmisión y queroseno. Compare las características que necesite a las mostradas en la sección de bombas de mano para determinar la mejor bomba para usted.

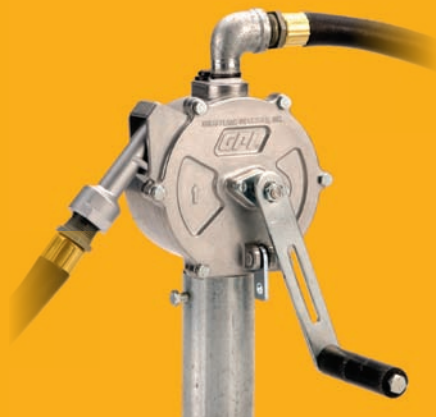

MODELO	RP-10-UL	RP-5
NÚMERO DE PARTE	123000-06	129003-1
TIPO DE BOMBA	Rotativa	Rotativa
TASA DE FLUJO	Hasta 10 galones (38 litros) por 100 revoluciones.	Hasta 8 galones (30 litros) por 90 revoluciones.
BOQUILLA TIPO	Metal	Spout
MANGUERA TIPO	Listado U.L. para manguera de gasolina con cable de acero inoxidable estático	No aplicable
TAMAÑO MANGUERA	8 pies (2,5 m) x 3/4 pulg	No aplicable
TAMAÑO DE MONTAJE	2 pulg NPT	2 pulg NPT
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	No aplicable
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable a 40 pulgadas	Tres piezas de metal
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Cerraduras para acción rotatoria y del asa para seguridad.	Bomba de acción rotatoria básica.
UTILIZAR CON	Gasolina (hasta un 15% de alcohol mezclas tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de biodiesel mezclas tales como B20) y queroseno. Productos derivados del petróleo, como el aceite medio (hasta 30 W) y el líquido hidráulico.	Fluidos basados en petróleo que tienen un punto de inflamación por encima de 100 grados F. combustible Diesel (hasta 20% de biodiesel mezclas tales como B20) y queroseno. Productos derivados del petróleo tales como aceite ligero (hasta 10 W) y el fluido hidráulico.
APROBACIONES	U.L. Listado	Ninguno
GARANTÍA	2 Años	90 Días

¿POR QUÉ?



¡DISEÑADO PARA DURAR MÁS TIEMPO Y MEJOR!

LA BOMBA DE MANO DP-20 DE DIAFRAGMA

GPI
ESPECIFICACIONES
DE LA BOMBA



La Bomba de diafragma de mano DP-20 de GPI es compatible con una amplia variedad de productos del petróleo y se adapta a cualquier recipiente con un tapón de 2 pulg NPT.

MODELO	DP-20	DP-20-UL
NÚMERO DE PARTE	138000-01 para Modelo que no sea U.L.	138000-02 para Modelo que sea U.L.
TIPO DE BOMBA	Diafragma	
TASA DE FLUJO	20 galones (76 litros) por cada 100 brazadas o 0,2 galones (0,76 litros) por ciclo de brazada.	
BOQUILLA TIPO	Termoplástico	
MANGUERA TIPO	3/4 pulg x 8 pies o 3/4 pulg x 8 pies. Manguera con listado U.L.	
TAMAÑO DE MONTAJE	2 pulg NPT	
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Plástico, ajustable desde 22 hasta 40 pulg (56 a 102 cm).	
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Funciona con fluidos sucios o contaminados.	
UTILIZAR CON	Para el uso con gasolina (hasta un 15% de alcohol mezclas tales como E15), combustible diesel (hasta 20% de biodiesel mezclas tales como B20) y queroseno. Productos derivados del petróleo, como el aceite medio (hasta 30 W) y el líquido hidráulico.	Para el uso con gasolina, gasolina / etanol mezclas a nivel designado como "gasohol" (máximo E10), diesel y queroseno. Productos derivados del petróleo, como el aceite medio (hasta 30 W) y el líquido hidráulico.
GARANTÍA	2 Años	

Esta bomba de diafragma **NUEVA** es muy adecuada para fluidos sucios o contaminados. Elija esta bomba cuando se necesita una bomba portátil, de mano sencilla y sin necesidad de mantenimiento. Las aplicaciones típicas incluyen: el garaje, granero, encima de un barril o en la parte trasera de la camioneta.

BOMBAS MANUALES

BOMBAS MANUALES ECONOMICAS DE GPI

Las bombas manuales económicas GPI son ideales para proyectos específicos. Nuestras bombas manuales son portátiles, vienen completas y se instalan rápidamente. Estas bombas de bajo costo son excelentes para tener una ayuda en la granja, garaje o taller. Si



MODELO	BP-10	BP-12
NÚMERO DE PARTE	129020-1	129010-1
TIPO DE BOMBA	Pistón	Palanca
TASA DE FLUJO	Hasta 1,5 pinta por carrera.	Hasta 1 pinta por carrera.
BOQUILLA TIPO	Pico	Pico
TAMAÑO DE MONTAJE	2 pulg NPT	2 pulg NPT
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable mediante deslizamiento de adaptador tipo tapa.	Telescópico
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Tornillos de fijación para una manguera de jardín.	Conveniente manija de palanca en una bomba de barril.
UTILIZAR CON	Productos derivados del petróleo, tales como aceites ligeros (hasta 10W), líquido de transmisión y líquido hidráulico.	Ligeros derivados del petróleo, aceites, anticongelantes y queroseno.
APROBACIONES	Ninguno	Ninguno
GARANTÍA	90 Días	90 Días

¿POR QUÉ?



LAS ÓRDENES SE ENVÍAN EN LA FECHA PROMETIDA POR GPI EL 99% DE LAS VECES

no encuentra la bomba que necesita aquí, contacte a servicio al cliente para obtener ayuda experta de GPI para escoger la mejor bomba de mano.

GPI
ESPECIFICACIONES
DE LA BOMBA



MODELO	CP-5	LP-50
NÚMERO DE PARTE	129002-1 = Unidad 129002-1M4 = Paquete de 4 129002-1M20 = 20 paquetes	129000-1
TIPO DE BOMBA	Pistón	Palanca
TASA DE FLUJO	Hasta 8 oz. por carrera.	Hasta 1 pinta por carrera.
BOQUILLA TIPO	Tubo transparente	Pico moldeado de acetal
TAMAÑO DE MONTAJE	Se desliza en un balde de 5 galones.	2 pulg NPT
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	No aplicable	Ampliable para adaptarse a los tambores de barril a 36 pulgadas de profundidad.
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Portable. No se necesitan herramientas especiales de instalar.	Diseño único para movimientos suaves y fáciles. Diseño elimina las fugas del sello.
UTILIZAR CON	Los fluidos hidráulicos, fluidos de transmisión o aceites de motor.	El agua, anticongelante, combustible diesel, productos derivados del petróleo, detergentes suaves, lubricantes, líquido de escape diesel (DEF), urea solución / AUS 32 y más productos químicos agrícolas. No debe utilizarse con fluidos queroseno, Roundup® Concentrado o inflamable.
APROBACIONES	Ninguno	Ninguno
GARANTÍA	90 Días	90 Días

MEDIDORES MECÁNICOS DE COMBUSTIBLE

ELECCIÓN DE UN MEDIDOR GPI

Los medidores GPI tienen muchos años de desempeño comprobado, son económicos y robustos. El **medidor MR 5-30** se adapta prácticamente a todas las aplicaciones de montaje. Su exclusiva habilidad de rotación de 90° incrementales de entrada / salida facilita la instalación y reduce la necesidad de codos.

 ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR		
MODELO	FM-100	FM-200
NÚMERO DE PARTE	111200-1 (1 pulg NPT, galones) 111200-18 (3/4 pulg NPT, galones) 111200-10 (1 pulg NPT, litros) 111200-19 (3/4 pulg NPT, litros) 111200-12 (1 pulg BSPP, litros) 111200-22 (3/4 pulg BSPP, litros)	111200-4 (1 pulg NPT, galones) 111200-20 (3/4 pulg NPT, galones) 111200-13 (1 pulg NPT, litros) 111200-21 (3/4 pulg NPT, litros) 111200-15 (1 pulg BSPP, litros) 111200-23 (3/4 pulg BSPP, litros)
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Aluminio - Disco mecánico nutante	Aluminio - Disco mecánico nutante
MODELOS GALÓN O LITRO	Modelos de galón o de litro.	Modelos de galón o de litro.
TASA DE FLUJO	4-20 GPM (15-76 LPM)	4-20 GPM (15-76 LPM)
PRECISIÓN	±2% de la lectura de contadores	±2% de la lectura de contadores
PRESIÓN NOMINAL	50 PSI	50 PSI
CALIBRACIÓN DE CAMPO	Sí	Sí
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	3/4 pulg o 1 pulg NPT	3/4 pulg o 1 pulg NPT
PANTALLA	Total máximo por lote es de 4 Total cumulativo es de 5 dígitos (galones) Total cumulativo es de 6 dígitos (litros)	Total máximo por lote es de 4 Total cumulativo es de 5 dígitos (galones) Total cumulativo es de 6 dígitos (litros)
CARACTERÍSTICA ÚNICA	El filtro incorporado protege el equipo que está siendo alimentado.	El acceso rápido al filtro interno hace una limpieza fácil.
UTILIZAR CON	El uso con mezclas de gasolina, gasolina / etanol en los niveles designados como "gasohol" (máximo E10), diesel y queroseno. No lo utilice con agua o productos químicos.	
APROBACIONES	Listado U.L. de modelos NPT.	Listado U.L. de modelos NPT.
GARANTÍA	2 Años	2 Años

ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR



El mando hace que sea fácil para restablecer el contador.

Cuatro dígitos que son fáciles de leer.

Rote la cubierta en la dirección de flujo deseada.



Puerto de acceso fácil para calibrar.

Gire para montaje deseado. (accesorios incluidos)

MODELO	MR 5-30	MR 5-30N
NÚMERO DE PARTE	126300-01 (3/4 pulg NPT, galones) 126300-03 (pulg NPT, galones) 126300-05 (1-1/2 pulg NPT, galones) 126300-02 (3/4 pulg NPT, litros) 126300-04 (1 pulg NPT, litros) 126300-06 (1-1/2 pulg NPT, litros) 126300-07 (3/4 pulg BSPP, litros) 126300-08 (1 pulg BSPP, litros) 126300-09 (1-1/2 pulg BSPP, litros)	126300-23 (1 pulg NPT, galones) 126300-25 (1-1/2 pulg NPT, galones)
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Aluminio - Mecánica / Nutating Disc	Aluminio - Mecánica / Nutating Disc
MODELOS GALÓN O LITRO	Orden galón o modelo litro.	Orden galón o modelo litro.
TASA DE FLUJO	5-30 GPM (19-114 LPM)	5-30 GPM (19-114 LPM)
PRECISIÓN	±2% de la lectura de contadores	±2% de la lectura de contadores
PRESIÓN NOMINAL	50 PSI (3.4 bar)	50 PSI (3.4 bar)
CALIBRACIÓN DE CAMPO	Sí	Sí
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	3/4 pulg, 1 pulg o 1-1/2 NPT o BSPP disponible	3/4 pulg o 1-1/2 pulg NPT
PANTALLA	Total máximo por lote es de 4 dígitos Total acumulativo es de 8 dígitos	Total máximo por lote es de 4 dígitos Total acumulativo es de 8 dígitos
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Pantalla amplia, fácil de leer con botón giratorio para reset.	El alojamiento está enchapado de níquel con sellos de fluorocarbono y carcasa de acero inoxidable.
UTILIZAR CON	El uso con mezclas de gasolina, gasolina / etanol en los niveles designados como "gasohol" (máximo E10), diesel y queroseno.	
APROBACIONES	Listado U.L. de modelos NPT.	Listado U.L. de modelos NPT.
GARANTÍA	2 Años	2 Años

MEDIDORES DIGITALES DE GASOLINA

ELECCIÓN DE UN MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL

Al escoger un medidor electrónico digital GPI, comience preguntando cómo será utilizado el medidor. Tome en cuenta la aplicación y la compatibilidad con el fluido para determinar el mejor medidor para usted. Estos medidores son compactos y ligeros, justo lo que usted necesita en extremo final de la manguera antes de la boquilla.



ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR



"Busque la etiqueta roja!"



"Busque la etiqueta plata!"

MODELO	SERIE 01A	SERIE 03A
NÚMERO DE PARTE	113255-1 (1 pulg NPT, galones) 113255-2 (1 pulg NPT, litros) 113255-3 (1 pulg ISO, litros) 113255-12 (1 pulg BSPP, litros)	113900-9500 (1 pulg NPT, galones y litros)* 113900-9501 (1 pulg NPT, galones y litros) 113900-9502 (2 pulg NPT, galones y litros) *Precisión en el modelo de bajo flujo puede variar hasta $\pm 5\%$, dependiendo de la instalación y el tipo de fluido.
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Aluminio - Medidor de Turbina	Aluminio - Medidor de Turbina
MODELOS GALÓN O LITRO	Modelo en litros o galones.	Viene con pantalla de galón y litro.
TASA DE FLUJO	3-30 GPM (10-100 LPM)	0,3-3 GPM (1 - 11 LPM) – 113900-9500 3-50 GPM (11 - 190 LPM) – 113900-9501 30-300 GPM (114 - 1.135 LPM) – 113900-9502
DESARROLLADO POR	Dos pilas alcalinas AAA (Promedio de 5 años de uso) †	Dos pilas alcalinas AAA (Promedio de 5 años de uso) †
PRECISIÓN	$\pm 5\%$ de la lectura de contadores	$\pm 1,5\%$ de la lectura de contadores
PRESIÓN NOMINAL	300 PSI	300 PSI
CALIBRACIÓN DE CAMPO	No	Sí
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg NPT con 3/4 pulg incluido accesorios reductores	1 pulg y 2 pulg NPT
PANTALLA	Total máximo por lote es de 4 dígitos	Total máximo por lote es de 6 dígitos
UTILIZAR CON	El uso con gasolina (hasta un 15% de alcohol se mezcla tal como E15), combustible diesel (hasta un 20% de biodiésel mezclas tales como B20), biodiesel (B100) y queroseno. No lo utilice con agua o productos químicos.	
APROBACIONES	Aprobado FM Intrínsecamente seguro para la clase I, División 1, Grupo D y CE en los modelos de litros. Modelo BSPP sólo incluye CE.	Aprobado FM Intrínsecamente seguro para la clase I, División 1 Grupos A través GUL clasificados según las normas canadienses. ATEX-ANEXO VIII. CE.
GARANTÍA	2 Años	1 Años

El Medidor DR 5-30 – Versátil y Fácil de Usar

MODELO	DR 5-30
NÚMERO DE PARTE	126300-11 (3/4 pulg NPT) 126300-12 (1 pulg NPT) 126300-13 (1-1/2 pulg NPT) 126300-14 (3/4 pulg BSPP) 126300-15 (1 pulg BSPP) 126300-16 (1-1/2 pulg BSPP)
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Aluminio - Disco nutante
MODELOS GALÓN O LITRO	Sí
LAS UNIDADES DE MEDIDA	Estándar de Unidades seleccionables: Barriles (42 g), galones imperiales, Litros, Onzas, pintas, cuartos de galón y galones U.S. Unidades Especiales de pedido: Centí medidores cúbicos, pies cúbicos y medidores cúbicos
TASA DE FLUJO	5-30 GPM (19 -114 LPM)
DESARROLLADO POR	Energizer® Baterías de litio solamente. Requiere (4) baterías AA. (Promedio de 2,4 años de vida útil en función del uso de fondo.)
PRECISIÓN	± 2,00% de calibración de fábrica ± 1,00% del campo de calibración
PRESIÓN NOMINAL	50 PSI
CALIBRACIÓN DE CAMPO	Sí
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	3/4 pulg, 1 pulg o 1-1/2 pulg
PANTALLA	Total máximo por lote es de 4 dígitos Total acumulativo es de 6 dígitos
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Proporciona un colector de señal abierta para un dispositivo remoto proporcionado por el cliente.
UTILIZAR CON	La gasolina (alcohol se mezcla E15), combustible diesel y queroseno. No lo utilice con agua o productos químicos.
APROBACIONES	U.L. 913, Intrínsecamente seguro para la clase I, División 1, Grupo D. U.L. 25, medidores de inflamabilidad y Combustibles líquidos.
GARANTÍA	2 Años




(Frente)



(Atrás)



Accesorios giran fácilmente (tapa y base del medidor)

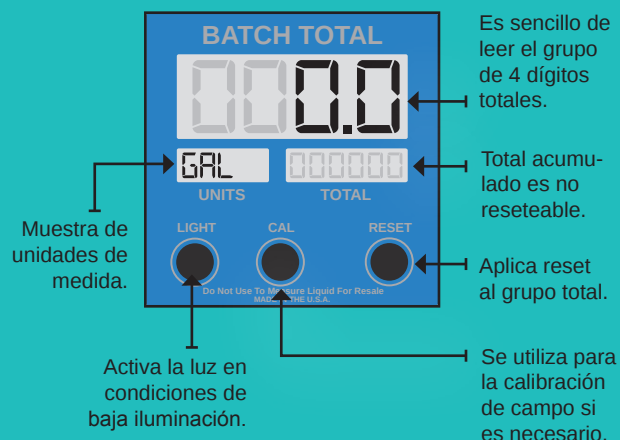

BOMBAS DE ACEITE

ELECCIÓN DE UNA BOMBA DE ACEITE

Las bombas de aceite GPI son diseñadas específicamente para su uso con fluidos de alta viscosidad. Estas bombas resistentes a la intemperie le darán años de servicio. Considere el rango de temperatura de operación y la viscosidad del fluido siendo bombeado al escoger la



MODELO	L 5016¹	P-200-BV
NÚMERO DE PARTE	142100-03	118000-9
VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa Carcasa de aluminio - Engranaje Gerotor	12 voltios de Corriente Directa Carcasa de plástico moldeado - Engranaje
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 16 QPM (15 LPM)	Flujos de hasta 8 GPM (30 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.	
CABLE	Mínimo Calibre: 10/3 (no suministrado) No exceda de 15 pies de cable.	15 pies (4,6 m) de 10/3 cable.
BOQUILLA	3/4 pulg Válvula de Bola	1 pulg Válvula de Bola
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 1 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	De dos piezas	Ajustable a 40 pulgadas
MANGUERA	8 pies (2,5 m) x 3/4 pulg	12 pies (3,7 m) x 1 pulg
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Requiere un fusible de tipo automotriz de 50 amperios. (no suministrado)	Fusible en línea de 25 amperios (suministrada)
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Ligero y adecuado para aceite de desperdicio.	Asa empotrada para comodidad. Gire el collar para fácil instalación.
UTILIZAR CON	Aceite (hasta 90W), aceite de desperdicio, fluido hidráulico, anticongelante y productos a base de petróleo no inflamables.	Lubricantes de livianos a medios y aceite hasta 30W. No lo use con gasolina o combustible diesel.
APROBACIONES	El motor es U.L. Componente Reconocido y tiene listado U.L. Certificado por CSA.	Certificado por CSA
GARANTÍA	1 Años	2 Años

¿POR QUÉ?



GPI OFRECE INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS, PLANOGRAMA Y ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS.

mejor bomba para su aplicación. Contacte al servicio al cliente de GPI para información sobre el Carro portátil (#142102-1) para estas bombas de aceite * el cual podrá encontrar en la página 37 de este catálogo dentro de "Accesorios".

 ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR	LIGERO Y FÁCIL DE MOVER			
				
MODELO	L 5116¹	L 5132¹	PA-200-BV	
NÚMERO DE PARTE	142100-01	142100-02	118003-11	
VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa Carcasa de aluminio - Engranaje Gerotor	115 / 230 voltios de Corriente Directa Carcasa de aluminio - Engranaje Gerotor	115 voltios de Corriente Directa Carcasa de plástico moldeado - Engranaje	
	NOTA: Cableado para 115 voltios. También es compatible con 230 voltios.			
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 16 QPM (15 LPM)	Flujos de hasta 32 QPM (30 LPM)	Flujos de hasta 8 GPM (30 LPM)	
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.			
CABLE	36 pulg de tres patas con conexión a tierra	36 pulg de tres patas con conexión a tierra	16 pulg de tres patas con conexión a tierra	
BOQUILLA	3/4 pulg Válvula de Bola	3/4 pulg Válvula de Bola	1 pulg Válvula de Bola	
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 1 pulg	
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	De dos piezas	De dos piezas	Ajustable a 40 pulgadas	
MANGUERA	8 pies (2,5 m) x 3/4 pulg	8 pies (2,5 m) x 3/4 pulg	12 pies (3,7 m) x 1 pulg	
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Con protección térmica	Con protección térmica	Con protección térmica	
UTILIZAR CON	Aceite (hasta 90W), aceite de desecho, fluido hidráulico y solventes no-inflamables hechos a base de aceite.	Aceite (hasta 90W), aceite de desecho, fluido hidráulico y solventes no-inflamables hechos a base de aceite.	Productos a base de petróleo, lubricantes livianos a medios y aceite (hasta 30W)	
APROBACIONES	El motor es un componente U.L. Reconocido y Certificado por CSA.	El motor es un componente U.L. Reconocido y Certificado por CSA.	Certificado por CSA.	
GARANTÍA	1 Años	1 Años	2 Años	
TEL: 1-800-835-0113 316-686-7361 • FAX: 316-686-6746 • WWW.GPIPUMPS.NET				
27				

MEDIDORES DE ACEITE

ELECCIÓN DE UN MEDIDOR DE ACEITE GPI

Los medidores de aceite GPI vienen en una diversa variedad de estilos. La siguiente tabla muestra medidores mecánicos y electrónicos. Encuentre la aplicación que solicita en las

 ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR			
MODELO	LM50D	LM50M	LM50P
NÚMERO DE PARTE	LM50DN (1/2 pulg NPT) LM50DB (1/2 pulg BSPT)	LM50MNG (1/2 pulg NPT, galones) LM50MBG (1/2 pulg BSPT, galones) LM50MNL (1/2 pulg NPT, litros) LM50MBL (1/2 pulg BSPT, litros) LM50MNQ (1/2 pulg NPT, cuarto) LM50MBQ (1/2 pulg BSPT, cuarto)	LM50PN (1/2 pulg NPT) LM50PB (1/2 pulg BSPT)
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Aluminio - Engranaje oval	Aluminio - Engranaje oval	Aluminio - Engranaje oval
MODELOS DE GALON O LITRO	Viene con pantalla de galón y litro.	Modelos de galones, litros y cuartos.	Viene con salida galón y litro.
TASA DE FLUJO	0,26-7,8 GPM (1-30 LPM) @ 5-1000 cps	0,26-7,8 GPM (1-30 LPM) @ 5-1000 cps	0,26-7,8 GPM (1-30 LPM) @ 5-1000 cps
DESARROLLADO POR	Dos baterías alcalinas AAA (promedio de 2 años de uso) †	No aplicable	No aplicable
PRECISIÓN	±0,5% de la lectura	±0,5% de la lectura	±0,5% de la lectura
PRESIÓN NOMINAL	1500 PSI	1500 PSI	1500 PSI
CALIBRACIÓN DE CAMPO	No	No	No
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1/2 pulg NPT o BSPT	1/2 pulg NPT o BSPT	1/2 pulg NPT o BSPT
PANTALLA	Pantalla de 6 dígitos	Pantalla de 7 dígitos	Ninguno
UTILIZAR CON	Los aceites de motor, líquido de transmisión (máximo de viscosidad SAE 140) o anticongelante. No utilizar con líquidos excesivamente sucios o líquidos con partículas sin necesidad de instalar un filtro.		
APROBACIONES	Ninguno	Ninguno	Ninguno
GARANTÍA	1 Años	1 Años	1 Años

† Duración de la batería puede variar dependiendo del uso.



NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS INCLUYE MEDIDORES DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AGUA.

especificaciones mostradas. El servicio al cliente de GPI le recomendará el producto adecuado a sus necesidades.

GPI
ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR



MODELO	LM-200	LM-300
NÚMERO DE PARTE	111316-01 (1 pulg NPT entrada/salida) 111316-04 (3/4 pulg NPT entrada/salida)	120000-28 (1 pulg NPT entrada/salida) Bujes incluidos.
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Aluminio - Mecánica de tipo nutante	Poliéster PBT / Disco nutante
TIPO CAUDAL	Cuarto de galón	Galones, cuartos, litros y onzas
TASA DE FLUJO	16-80 QPM (15-76 LPM)	8-80 QPM (7.5-76 LPM)
DESARROLLADO POR	No aplicable	Una batería alcalina de 9 voltios (Promedio de 3 años de uso) †
PRECISIÓN	±2% de la lectura	±2% de la lectura
PRESIÓN NOMINAL	50 PSI	50 PSI
CALIBRACIÓN DE CAMPO	Sí	Sí
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	LM-200-Q8N 1 pulg NPT LM-200-Q6N 3/4 pulg NPT	1 pulg NPT (3/4 pulg casquillo incluido)
PANTALLA	Pantalla de 4 dígitos	Pantalla de 6 dígitos
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Filtro interno ayuda a reducir mantenimiento.	Dos curvas de calibración fijadas en la fábrica y una tercera en el campo están disponibles.
UTILIZAR CON	Fluido hidráulico y aceite hasta 30W. No utilice con líquidos inflamables.	Aceite de motor, aceite de engranes, aceite hidráulico, anticongelante, ATF y aceite de desperdicio. No utilizar con fluidos inflamables o anticongelante con 50 % o más de agua.
APROBACIONES	Ninguno	Ninguno
GARANTÍA	1 Años	1 Años

† Duración de la batería puede variar dependiendo del uso.

BOMBAS QUÍMICAS

ELECCIÓN DE UNA BOMBA QUIMICA GPI

Las bombas químicas de GPI de 12-volt y 115-volt están diseñadas para su uso con los herbicidas más comunes de hoy en día. Los materiales de la bomba aseguran



ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA



MODELO	P-120H-2UR	P-200H-2UR
NÚMERO DE PARTE	118000-1 (incluye 2 pulg anillo de unión)	118000-2 (incluye 2 pulg anillo de unión) 118602-10 (viene con montaje portátil)
VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa Carcasa de plástico moldeado - Engranaje	12 voltios de Corriente Directa Carcasa de plástico moldeado - Engranaje
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 12 GPM (45 LPM)	Flujos de hasta 8 GPM (30 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min. (Ciclo variará con la viscosidad y la temperatura.)	
CABLE	20 pies (6,1 m)	15 pies (4,6 m)
BOQUILLA	Pedir por separado. (kit está disponible)	Pedir por separado. (kit está disponible)
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 1 pulg	1 pulg / 1 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Pedir por separado. (kit está disponible)	Pedir por separado. (kit está disponible)
MANGUERA	Pedir por separado. (kit está disponible)	Pedir por separado. (kit está disponible)
PROTECCIÓN DEL MOTOR	20 amperios fusible en línea (suministrado)	25 amperios fusible en línea (suministrado)
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Incorporado en el mango con anillo giro conveniente para una fácil instalación.	La mejor bomba para productos químicos más gruesos.
UTILIZAR CON	Productos químicos finos (0 a 10 centipoises de viscosidad). No lo use con gasolina, combustible diesel o productos químicos microencapsulados.	Químicos Medio / Grueso (10 a 450 centipoises de viscosidad). No lo use con gasolina, combustible diesel o productos químicos microencapsulados.
APROBACIONES	Certificado por CSA	Certificado por CSA
GARANTÍA	2 Años	2 Años

¿POR QUÉ?



LLAME A LA LÍNEA SIN COSTO DE GPI PARA HABLAR CON UNA PERSONA ATENTA

años de servicio confiable para su bomba química GPI. Las aplicaciones típicas incluyen la agricultura, cultivo recreativo y de paisaje y servicios de jardinería. La compatibilidad química es crítica para escoger la mejor bomba para hacer el trabajo.



ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA



MODELO	PA-120H-2UR	PA-200H-2UR
NÚMERO DE PARTE	118003-1 (incluye 2 pulg anillo de unión) 118602-11 (viene con montaje portatil)	118003-2 (incluye 2 pulg anillo de unión) 118602-12 (viene con montaje portatil)
VOLTAJE Y TIPO	115 voltios AC Carcasa de plástico moldeado - Engranaje	115 voltios AC Carcasa de plástico moldeado - Engranaje
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 12 GPM (45 LPM)	Flujos de hasta 8 GPM (30 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min. (Ciclo variará con la viscosidad y la temperatura.)	
CABLE	Conector de alimentación de tres puntas en trenza	Conector de alimentación de tres punta en trenza
BOQUILLA	Pedir por separado. (kit está disponible)	Pedir por separado. (kit está disponible)
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 1 pulg	1 pulg / 1 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Pedir por separado. (kit está disponible)	Pedir por separado. (kit está disponible)
MANGUERA	Pedir por separado. (kit está disponible)	Pedir por separado. (kit está disponible)
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Protector térmico automático y interruptor del circuito.	Protector térmico automático y interruptor del circuito.
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Incorporado en el mango con anillo giro conveniente para una fácil instalación.	La mejor bomba para productos químicos más gruesos.
UTILIZAR CON	Productos químicos finos (0 a 10 centipoises de viscosidad). No lo use con gasolina, combustible diesel o productos químicos microencapsulados.	Químicos Medio / Grueso (10 a 450 centipoises de viscosidad). No lo use con gasolina, combustible diesel o productos químicos microencapsulados.
APROBACIONES	Certificado por CSA	Certificado por CSA
GARANTÍA	2 Años	2 Años

BOMBAS DE MANO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

¿QUÉ DIFERENCIA HAY EN EL BOMBEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS?

Los químicos agresivos requieren un tipo de bomba diferente. Los químicos pueden dañar los sellos internos y atacar por dentro a la bomba que no está diseñada para soportarlos. Nuestros productos son probados interna y externamente para resistir el daño causado por químicos. Contacte al servicio al cliente de GPI al **1-800-835-0113** si tiene alguna duda acerca de la compatibilidad con químicos.

EL MÁS ALTO DEL MUNDO VELOCIDAD DE LA BOMBA DE MANO

GPI
ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA



MODELO	HP-100C-2TC	LP-50
NÚMERO DE PARTE	114000-11	129000-1
TIPO DE BOMBA	Piston	Palanca
TASA DE FLUJO	Hasta 50 galones por cada 100 brazadas.	Hasta una pinta (0,57 litros) por brazada.
TIPO DE BOQUILLA	Termoplástico	Grifo moldeado de acetal.
MANGUERA TIPO	Químicos	Ninguno
TAMAÑO MANGUERA	8 pies (2,5 m) x 3/4 pulg	Ninguno
TAMAÑO DE MONTAJE	2 pulg NPT	2 pulg NPT
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	No aplicable
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable a 40 pulgadas	Ajustable a 36 pulgadas
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Bomba mueve fluido en ambas brazadas de empuje y halar.	Diseño único para brazadas suaves y sencillas.
UTILIZAR CON	Productos químicos finos a gruesos de hasta 3.000 centipoises de viscosidad. No utilizar con productos combustibles o agua.	El agua, los productos derivados del petróleo, productos químicos agrícolas y el líquido de escape diésel (DEF). No lo use con queroseno, líquido limpiador de parabrisas o líquidos inflamables.
APROBACIONES	Ninguno	Ninguno
GARANTÍA	2 Años	90 Días

MEDIDORES PARA QUÍMICOS

ELECCIÓN DE UN MEDIDOR QUÍMICO GPI

Los productos de hoy requieren medidores resistentes. Los medidores GPI son **diseñados y probados** teniendo en mente los químicos agrícolas más populares. Al utilizarse como es señalado, los usuarios podrán disfrutar de muchos años de servicio confiable de estos productos.

 ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR		
MODELO	FM-100H	FM-300H
NÚMERO DE PARTE	111200-7 (1 pulg NPT, galones) 111200-16 (1 pulg NPT, litros) 111200-17 (1 pulg BSPP, litros)	120000-1 (1 pulg NPT, galones) Para los clientes de Canadá 120000-2 (1 pulg NPT, litros)
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Aluminio - Mecánica de disco nutante	Poliéster PBT - Disco nutante
MODELOS GALÓN O LITRO	Modelos de galones o litros.	Viene con pantalla de galón y litro.
TASA DE FLUJO	4-20 GPM (15-76 LPM)	2-20 GPM (7-76 LPM)
DESARROLLADO POR	No aplicable	Una batería alcalina de 9 voltios (Promedio de 3 años de uso) †
PRECISIÓN	La calibración de fábrica es de $\pm 2\%$ de la lectura La calibración de campo es de $\pm 1\%$ de la lectura	La calibración de fábrica es de $\pm 2\%$ de la lectura La calibración de campo es de $\pm 0,5\%$ de la lectura
PRESIÓN NOMINAL	50 PSI	50 PSI
CALIBRACIÓN DE CAMPO	Sí	Sí
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg	1 pulg
TIPO ROSCA	NPT o BSPP dependiendo del modelo.	NPT
PANTALLA	Mantiene los dos lotes y los totales acumulativos. Total de lotes máximo es de 4 dígitos.	Pantalla electrónica mantiene lote y totales acumulativos. Valor máximo es de 999.999 (x 100).
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Incluye un filtro incorporado.	Se monta fácilmente en el extremo de la manguera, bombas o sistemas de transferencia de fluidos.
UTILIZAR CON	La mayoría de los herbicidas y otros productos químicos compatibles con los materiales medidores. No lo utilice con agua.	Fertilizantes, pesticidas, petróleo y agua. No lo use con gasolina, diesel o líquidos inflamables.
APROBACIONES	Ninguno	Ninguno
GARANTÍA	2 Años	2 Años

† Duración de la batería puede variar dependiendo del uso.

MEDIDORES DE AGUA

GPI PROPORCIONA OPCIONES DE MEDIDORES DE AGUA

GPI ofrece tres diferentes medidores de agua. Elija los **Medidores TM** cuando la aplicación de agua tiene un gran volumen.

 ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR			
		"Busque la etiqueta de plata!"	"Busque la etiqueta azul!"
MODELO	01N SERIES	03N SERIES	TM SERIES
NÚMERO DE PARTE	113255-4 (1 pulg NPT, galones) 113255-5 (1 pulg NPT, litros) 113255-6 (1 pulg ISO, litros)	113900-9510 0,3-3 GPM 113900-9511 3-50 GPM	TM050 1/2 pulg TM075 3/4 pulg TM100 1 pulg TM150 1-1/2 pulg TM200 2 pulg TM300 3 pulg TM400 4 pulg
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Nylon - Electrónica Digital	Nylon - Electrónica Digital	Schd. 80 PVC - Turbina
PANTALLA	LCD de 4 dígitos	LCD de 6 dígitos	LCD de 6 dígitos
MODELOS GALÓN O LITRO	Modelos de galones o litros.	Viene con pantalla de galón y litro.	Viene con pantalla de galón y litro.
TASA DE FLUJO	3-30 GPM (10-100 LPM)	Depende del modelo. (véase más arriba)	1/2 pulg 1-10 GPM 3/4 pulg 2-20 GPM 1 pulg 5-50 GPM 1-1/2 pulg 10-100 GPM 2 pulg 20-200 GPM 3 pulg 40-400 GPM 4 pulg 60-600 GPM
DESARROLLADO POR	Dos pilas alcalinas AAA (Promedio de 5 años de uso)†	Dos baterías de litio (Promedio de 5 años de uso) †	Dos baterías de litio (Promedio de 5 años de uso) †
PRECISIÓN	±2,5% de la lectura	±1,5% de la lectura	±3% de la lectura
PRESIÓN NOMINAL	150 PSI	150 PSI	225 PSI
CALIBRACIÓN DE CAMPO	No	Sí	Sí
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg NPT o ISO (Mujer)	1 pulg NPT	Especifique Spigot o modelo NPT. Brida disponible los días 3 y 4 de pulgada modelos.
UTILIZAR CON	Agua	Productos químicos suaves o agua	Productos químicos suaves o agua
APROBACIONES	CE para modelo de exportación solamente.	CE, FM, U.L. Clasificado con las normas canadienses y ATEX ANNEX VIII.	CE
GARANTÍA	1 Años	1 Años	1 Años

ACCESORIOS

REPUESTOS, KITS Y ACCESORIOS

GPI cuenta con una línea completa de piezas de repuesto y accesorios para las bombas y medidores. Póngase en contacto con nosotros sin cargo al **1-800-835-0113** para obtener ayuda en la selección del kit de repuesto correcto.



Boquilla sin plomo automática #110121-8

Boquilla diesel automática #110376-01

Boquilla diesel automática (inscripto U.L.) #906005-1

BOQUILLA



Boquilla manual sin plomo #110155-1

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
110376-01	Boquilla diesel automática - 1 pulg NPT, para uso con combustible diesel sólo. Diseñado para bombas con un caudal mínimo de 20 GPM.
906005-1	Boquilla diesel automático (UL) - 1 pulg. Pico curvado para bombas M-3025 y M-3130.
906004-98	Boquilla automática con plomo (UL) - 3/4 pulg NPT, pico curvado para la bomba M-3120.
110121-8	Boquilla sin plomo automática - 3/4 pulg NPT, pico directo para series M-150S, M-180S, M-240S y M-1115S.
906001-6	Boquilla manual de plomo - 3/4 pulg NPT, boquilla recta para bomba M-3120.
110155-4	Boquilla manual de plomo - 1 pulg NPT para M-180S.
906001-10	Boquilla manual de plomo - 1 pulg NPT, boquilla recta de la bomba M-3130.
110155-1	Boquilla manual sin plomo - 3/4 pulg NPT para M-150S, M-240S y M-1115S Series.

MANGUERA



Kit de manguera de combustible #110523-1

110538-01	B100 Conjunto de manguera de combustible (UL) - 3/4 pulg x 14 pies a tierra de la manguera con soporte de muelle, P.O.P.
110539-01	B100 Conjunto de manguera de combustible (UL) - 1 pulg x 14 pies a tierra de la manguera con soporte de muelle, P.O.P.
110187-1	Conjunto de manguera de bomba de engranajes eléctrica - Buna-N, 3/4 pulg x 12 pies (3,7 m) con alambrado estático.
110523-1	Kit de manguera de combustible - 3/4 pulg x 12 pies (3,7 m) con cable antiestática, P.O.P.
114504-3	Kit de manguera y boquilla para HP-100 y Series RP-10.
133262-05	Conjunto de manguera (combustible) - 1 pulg x 20 pies.
14120107	Conjunto de manguera (combustible) (Inscripto U.L.) - 3/4 pulg x 18 pies.
121036-1	Conjunto de manguera (combustible) (Inscripto U.L.) - 1 pulg NPT x 12 pies con soporte de muelle.

ACCESORIOS



Conjunto de manguera #110049-07



Adaptador de aluminio #906005-67



Kit de instalación de filtros #110528-01

MANGUERA (continuación)

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
110049-07	Conjunto de manguera (inscripto U.L.) - 3/4 pulg NPT x 20 pies con soporte de muelle.
110529-01	Juego de manguera - 3/4 pulg x 14 pies (4,2 m) con la primavera y P.O.P. estático alambre.
110532-01	Haga su propio Kit - 3/4 pulg x 14 pies (4,2 m) con muelle y cable antiestática, P.O.P.
110529-02	Kit de manguera - 1 pulg x 12 pies (3,7 m) con cable antiestática, P.O.P.
110529-03	Kit de manguera - 1 pulg x 14 pies (4,2 m) con muelle y cable antiestática, P.O.P.

FILTROS Y ADAPTADORES

906005-67	Adaptador de aluminio, 1 pulg NPT para 30 y 40 GPM, 1-1/2 - 16 UNF.
906006-52	Adaptador de hierro fundido, 3/4 pulg NPT durante 18 GPM - 14 UNF.
129420-01	Adaptador de hierro fundido, 1 pulg NPT para el 18 de 1-3/8 GPM - 12 UNF.
906004-88	Adaptador de hierro fundido, 1 pulg NPT para 18 GPM, 1 - 12 UNF.
110528-01	Kit de instalación de filtro - Incluye una boquilla de tubería de 3/4 x 4 pulg, dos tubos pasamuros y un rollo de cinta para roscas de tuberías en su envoltorio.
133527-01	Kit de filtro - Incluye 3/4 pulg NPT de adaptador de hierro fundido, filtro de 10 micras y boquilla de 3/4 pulg x 4 pulg.
133537-01	Kit de filtro - Incluye 1 pulg NPT, 30 micras filtro de partículas, adaptador de filtro de aluminio fundido con 1 pulg de entrada salida, 1 pulg NPT x 7 pulg boquilla galvanizada, 1 pulg NPT x 3 pulg boquilla galvanizada, 1 pulg NPT x 1,5 pulg (cerrado) boquilla galvanizada, 1 pulg NPT codo galvanizado para calle y 1 pulg NPT codo galvanizado.



Kit de filtro #133527-01



Adaptador de hierro fundido #906006-52



Kit de filtro #133537-01

¿POR QUÉ?



LOS PRODUCTOS GPI TIENEN PARTES REEMPLAZABLES DE CAMPO

GPI
ARTICULOS



Filtro de partículas
#129300-01



Abrazaderas para batería - Uso pesado
#133263-01



Kit abrazaderas para batería
#110527-1



Tubería de succión
ajustable #110100-1

FILTROS Y ADAPTADORES (continuación)

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
129922-01	Filtro hidráulico - 10 micrones.
129923-01	Filtro hidráulico - 25 micrones.
129300-01	Filtro de partículas (18 GPM/67 LPM) 10 micras, 1-12 UNF.
129340-02	Filtro de partículas (18 GPM/67 LPM) 10 micras, 1-12 UNF (Incluye válvula de desagüe)
129340-01	Filtro de partículas (18 GPM/67 LPM) 10 micras, 1-3/8-12 UNF (Incluye válvula de desagüe)
129320-01	Filtro de partículas (30 GPM/113 LPM) 10 micras, 1-1/2-16 UNF.
129300-02	Filtro de agua y partículas (18 GPM/67 LPM) 10 micras, 1-12 UNF.
129320-02	Filtro de agua y partículas (30 GPM/113 LPM) 10 micras, 1-1/2-16 UNF.
129340-04	Filtro de partículas y agua (Bio-Tek®) (25 GPM/95 LPM) 2 micras, 1-12 UNF.
129340-05	Filtro de partículas y agua (Bio-Tek®) (40 GPM/151 LPM) 2 micras, 1-1/2-16 UNF.

ACCESORIOS PARA BOMBAS

110100-1	Tubería de succión ajustable de plástico, de 22 a 40 pulg (56 a 102 cm).
110527-1	Kit para abrazaderas de batería.
133263-01	Abrazaderas para batería - Uso pesado.
110909-1	Kit adaptador para tubo incluye 2 pulg NPT adaptador tapa.
133511-01	Conjunto base gabinete.
142102-01	Carrito se ajusta a cualquiera de las 3 bombas de aceite. El kit incluye un carrito portátil, con asa de agarre, 3/4 pulg x 12 pies manguera y el tubo de succión. Pasadores del enganche y la horquilla están incluidos.
110902-1	Kit de cubierta para boquilla para la bomba M-150-EM.



Aquí se
muestra con
#133604-51 y
#121512-4



Carrito para bomba de aceite #142102-01

Kit adaptador para tubo #110909-1

Conjunto base gabinete #133511-01

Filtro de partículas y agua #129320-02

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA BOMBAS (continuación)



Kit de cable de alimentación #110929-01



Collar de seguridad - plástico #11080801



Collar de seguridad - aluminio #11081801


NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
133503-04	Kit de clima frío para el sello del eje.
133170-01	Ensamble del pedestal, NPT.
110929-01	Kit de cable de alimentación, 22 pies, 12/2 AWG (modelos EZ-8, M-150, M-180, M-240 de Corriente Directa solamente).
906001-4	Conjunto tapa del ventilador de presión.
906004-62	Tapa de reemplazo para el ensamble de la tapa del ventilador.
11080801	Collar de seguridad - plástico.
11081801	Collar de seguridad - aluminio.
110905-1	Kit de llave de corte, se incluye llave de corte para cualquier bomba de engranaje.
133533-01	Kit de estante para Unidad Dispensadora remota de la MR 5-30.
115527-2	Kit de extensión de tubo de aspiración, 15 pulg (38 cm) para el tubo de succión. 55 pulg (140 cm) longitud total.
110531-01	Kit de conmutador (se adapta a los modelos M-120, M-150, M-1100, M-150S, M-180S, M-240S).
121231-1	Adaptador del tanque, 2 pulg x 1 pulg FNPT.
121231-5	Adaptador del tanque, 2 pulg x 1-1/4 pulg FNPT.
13353302	Kit del interruptor para la bomba eléctrica M-3120 (20 bomba GPM).
13353303	Kit del interruptor para la bomba eléctrica M-3130 (30 bomba GPM).
133514-01	Kit de recuperación de vapor para bombas M-3120 y M-3130.
133515-01	Kit de recuperación de vapor para modelo de gabinete.



Kit interruptor #110531-01



Adaptador para tanque #121231-5



Conjunto tapa para el ventilador de presión #906001-4

¿POR QUÉ?



GPI OFRECE UNA LÍNEA COMPLETA DE REPUESTOS y ACCESORIOS SI SE DAÑA O PIERDE UNA PARTE.

GPI
ARTICULOS




Kit de sello del eje #133503-1

Kit de reparación #110504-1

ARTICULOS	KITS	
	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
	110906-03	Kit de conversión del sello del eje para bombas GPI de engranajes, requiere una temperatura mínima de operación de 40° para B100.
	133503-02	Kit de sello para el eje B100 para las bombas de GPI de paletas, requiere una temperatura mínima de 40° para B100.
	110504-1	Kit de conversión y revisión que incluye dos engranes, la llave, sellos de reemplazo para cubierta del engrane, eje del motor (use el sello del eje del motor para convertir la bomba actual a una B100 compatible) válvula, filtro y cubiertas de intercambio.
	13750005	Kit de revisión EZ-8 - Incluye llave del eje del motor, dos engranes y dos sellos de repuesto.
	114505-2	Kit de reparación para bomba de mano HP-100 - Incluye anillo pistón, tres sellos, sellos de empacado y forro.
	123503-1	Kit de reparación para bomba rotatoria de mano RP-10 que incluye paletas, resortes, anillos O y junta.
	133504-1	Kit de sello - Incluye cuatro sellos de repuesto.
	133503-1	Kit de sello del eje - Incluye anillo de retención, sello del eje y la arandela espaciadora.
	133501-1	Kit de álabe - Incluye chaveta del eje, ocho aspas 1,25 pulg y un sello.
	133502-1	Kit de álabe - Incluye chaveta del eje, ocho aspas 2 pulg y un sello.
KIT HERBICIDA	111502-2	Manguera, válvula de bola de la boquilla y tubo de succión ajustable para tapa de 2 pulg.



Kit herbicida #111502-2

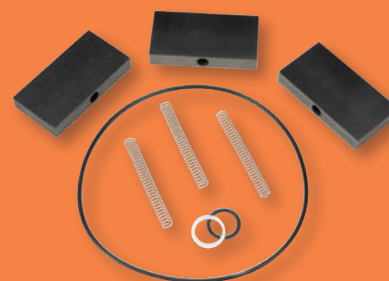

Kit de reparación para RP-10 #123503-1

ACCESORIOS

GPI
ARTICULOS



Aquí se muestra
con kit de rotura
de vacío.
#13353302

Kit de manguera y la boquilla de la bomba Modelo Gabinete de Álabes #121512-1

Bomba 20 GPM #133200-10


**ACCESORIOS
PARA
ARMARIOS
MODELO**

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
133511-01	Gabinete base.
121512-1	Kit de manguera y boquilla de la bomba Modelo álabes gabinete con boquilla manual de plomo con rosca NPT y 3/4 pulg x 12 pies (3,7 m) de manguera.
121512-2	Kit de manguera y boquilla de la bomba Modelo Álabes Gabinete con boquilla manual sin plomo con rosca NPT y 3/4 pulg x 12 pies (3,7 m) de manguera.
121512-3	Kit de manguera y boquilla de la bomba Modelo Álabes Gabinete con boquilla automática sin plomo con rosca NPT y 3/4 pulg x 12 pies (3,7 m) de manguera.
121512-4	Kit de manguera y boquilla de la bomba Modelo Álabes Gabinete con boquilla automática con plomo con rosca NPT y 3/4 pulg x 12 pies (3,7 m) de manguera.
133170-01	Kit pedestal - Incluye base, 2 pulg x 24 pulg y tubo de 2 pulg acoplador NPT.
126517-05	Kit pulser de MR 5-30, 115 voltios AC.
133515-01	Kit de recuperación de vapor de la bomba.
133200-10	Bomba de 20 GPM.
133220-05	Bomba de 30 GPM.
133511-01	Gabinete base - Instalación libre.
133533-01	Kit de montaje en estante.
133514-01	Kit de recuperación de vapor de la bomba.
13353302	Kit de rotura de vacío para M-3120.
13353303	Kit de rotura de vacío para M-3130.

**BOMBAS CON
DISPENSADOR
A DISTANCIA
Y KITS ROMPE
VACÍO**



Se muestra
aquí con
dispensador
remoto.

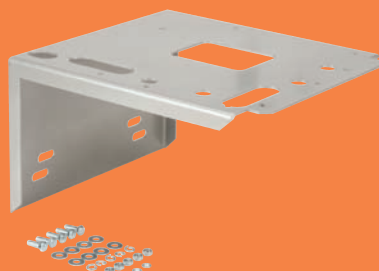

Base gabinete - Instalación libre #133511-01

Kit de montaje en estante #133533-01

Kit de pedestal #133170-01

¿POR QUÉ?



NUESTRO PERSONAL DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ESTA CAPACITADO PARA OFRECERLE LAS MEJORES RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS.

GPI
ARTICULOS

**MEDIDOR
ACCESORIOS**



Kit de sustitución de la batería #113520-1

Cubierta del ordenador - dual #906004-86

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
113520-1	Kit de sustitución de baterías para medidor 03 - Incluye dos baterías de litio.
126142-01	Kit de soporte de montaje para generador de impulsos de Western Electronics.
116000-1	Contenedor de calibración - 5 galones (No utilice para la gasolina.)
906004-85	Cubierta del ordenador - Puerto de acceso individual .
906004-86	Cubierta del ordenador - Puerto de acceso dual.
126530-09	Kit de sellado de la serie MR 5-30 - Incluye dos anillos de ajuste y una carcasa de la junta tórica.
111506-2	Kit de reparación para la serie FM-100 - Incluye juntas de repuesto y juntas tóricas.
111501-1	FM-100 y FM-200 series Kit de montaje de medidor - Incluye boquilla de 3/4 pulg y casquillos 1 pulg a 3/4 pulg.
111010-1	Elemento de filtro para los medidores de la serie FM-100.
111506-2	Kit de reparación para la serie FM-200 y FM-100 - Incluye sellos y anillos tóricos.
133530-01	FM-530-RD Caja de Kit de montaje.
901002-52	Medidor de anillo para sellar la computadora a la carcasa de la turbina. Se adapta a los modelos del medidor 01 y 03.
126517-05	Kit de pulsos para MR 5-30, 115-volt Corriente alterna.



Contenedor de calibración - 5 galones #116000-1

Kit de pulsos para MR 5-30 #126517-05

Elemento de filtración de la serie FM-100 #111010-1

PRODUCTOS RECONSTRUIDOS

GPI VENDE PRODUCTOS RECONSTRUIDOS

Todos los productos reconstruidos de GPI han sido evaluados en base a nuestras estrictas normas de calidad. Las Bombas reconstruidas siempre contienen nuevos engranajes, sellos y motores. GPI sustituye otros componentes como sea necesario cuando se rehabilitan y prueban los productos. Los productos GPI reconstruidos incluyen nuevos accesorios como la boquilla, cable de alimentación, tubo de aspiración y kits de piezas.

 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA			
	MODELO	M-150S-EM	M-150S-MU o -AU
NÚMERO DE PARTE	R110000-107	R110000-99 / R110000-100	R110000-81
VOLTAJE Y TIPO	12 voltios de Corriente Directa - Engranaje	12 voltios de Corriente Directa - Engranaje	115 voltios AC - Engranaje
TASA DE FLUJO	Flujos de hasta 15 GPM (57 LPM)	Flujos de hasta GPM (57 LPM)	Flujos de hasta 12 GPM (45 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.		
CABLE	18 pies (5,5 m) x 12/2 AWG	18 pies (5,5 m) x 12/2 AWG	Ninguno
BOQUILLA	Apagado Manual	Apagado manual (-99) Apagado automático (-100)	Apagado Manual
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 3/4 pulg	1 pulg / 3/4 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Dos piezas, Corte a medida	Ajustable a 40 pulg	Ajustable a 40 pulg
MANGUERA	10 pies (3,0 m) x 3/4 pulg	12 pies (3,7 m) x 3/4 pulg	12 pies (3,7 m) x 3/4 pulg
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Interruptor automático para una larga vida.	Interruptor automático para una larga vida.	Auxiliar interno limitador de temperatura y disyuntor.
UTILIZAR CON	La gasolina (alcohol se mezcla E15), combustible diesel y queroseno.	La gasolina (alcohol se mezcla E15), combustible diesel y queroseno.	La gasolina (alcohol se mezcla E15), combustible diesel y queroseno.
APROBACIONES	El motor tiene listado U.L. Certificación de CSA como dispensador de líquido inflamable.	El motor tiene listado U.L. Certificación de CSA como dispensador de líquido inflamable.	La bomba y el motor tienen listado U.L. y Certificación de CSA.
GARANTÍA	1 Años	1 Años	1 Años

5 RAZONES PARA SELECCIONAR



1

MEJORES PRODUCTOS

NINGUNA OTRA DE PRODUCTOS ES TAN BUENA.



2

EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE

EXPERIMENTADO



3

2 AÑOS DE GARANTÍA

EN LA MAYORÍA DE PRODUCTOS QUE FABRICAMOS.
(PUEDE CAMBIAR)



4

DISEÑADO Y MANUFACTURADO EN LOS ESTADOS UNIDOS.



5

ATENCIÓN, RESPETO Y APRECIO POR NUESTROS CLIENTES.



GPI
ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA



MODELO	HP-100-NUL
NÚMERO DE PARTE	R114000-05
TIPO DE BOMBA	Bomba de mano - Piston
TASA DE FLUJO	Hasta 50 litros por cada 100 golpes.
BOQUILLA TIPO	Termoplástico
MANGUERA TIPO	Buna-N®
TAMAÑO MANGUERA	8 pies (2,5 m) x 3/4 pulg
TAMAÑO DE MONTAJE	2 pulg NPT
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg / 3/4 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ajustable a 40 pulg
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Bomba premium mueve fluido en movimientos y golpes de tira y afloja.
UTILIZAR CON	El combustible diesel (biodiesel mezcla B20), gasolina (alcohol se mezcla E15), el fluido hidráulico queroseno y aceite (hasta 30 W).
APROBACIONES	Ninguno
GARANTÍA	1 Años

TEL: 1-800-835-0113 | 316-686-7361 • FAX: 316-686-6746
WWW.GPIPUMPS.NET

BOMBAS ESPECIALES

BOMBAS DEF, MEDIDORES Y ACCESORIOS

GPI ofrece una variedad de productos diseñados específicamente para su uso con DEF. Nuestras bombas están construidas con componentes de plástico resistente. Los Medidores DEF son de nylon y poliéster PBT.

DEF BOMBAS

 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA				
	MODELO	LP-50	P-120-DEF-2TC-PO	PA-120-DEF-2TC-PO
	NÚMERO DE PARTE	129000-1	118450-02, NPT 118450-22, BSPP	118450-01, NPT 118450-21, BSPP
	VOLTAJE Y TIPO	Bomba de palanca de mano	Eléctrico - 12 voltios de Corriente Directa	Eléctrico - 115 voltios corriente alterna
	TASA DE FLUJO	Hasta una pinta por brazada.	12 GPM (45 LPM)	12 GPM (45 LPM)
	CICLO DE TRABAJO	No aplicable	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min. (Ciclo variará con la viscosidad y la temperatura.)	
	CABLE	No aplicable	14 ga., de 20 pies (6,1 m)	18 ga., de tres cables con conexión a tierra equipado con un interruptor de circuito
	BOQUILLA	Pico moldeado de acetal.	Pedir por separado.	Pedir por separado.
	ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	2 pulg NPT accesorios del tanque	1 pulg / 1 pulg con 2 pulg NPS tanque de montaje y 3/4 pulg bushing	1 pulg / 1 pulg con 2 pulg NPS tanque de montaje y 3/4 pulg bushing
	TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ampliable para adaptarse a los tambores de barril a 36 pulg de profundidad.	Ajustable	Ajustable
MANGUERA	No aplicable	Pedir por separado.	Pedir por separado.	
CARACTERÍSTICA ÚNICA	Diseño único para movimientos suaves y fáciles. Diseño elimina las fugas del sello.	Bomba de 12 volt probada y específicamente diseñada para DEF (incluyen baterías de sujetadores)	Bomba de 115 volt probada específicamente diseñada para DEF.	
APROBACIONES	Ninguno	Certificación CSA	Certificación CSA	
GARANTÍA	90 Días	2 Años	2 Años	

MEDIDORES DEF



**ESPECIFICACIONES
DEL MEDIDOR**



MODELO	01N31GM-U	FM-300U
NÚMERO DE PARTE	113255-24	120000-32
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Nylon digital de turbina	Poliéster PBT - Disco Electrónico
TASA DE FLUJO	3-30 GPM (10-100 LPM)	2-20 GPM (7-76 LPM)
DESARROLLADO POR	Dos pilas alcalinas AAA (Promedio de 5 años de uso)†	Una batería alcalina de 9 voltios (Promedio de 3 años de uso)†
PRECISIÓN	± 5,0 de la lectura	± 2,0 de la lectura
PRESIÓN NOMINAL	150 PSI	50 PSI
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg	1 pulg
TIPO ROSCA	NPT	NPT
GARANTÍA	1 Años	2 Años

ACCESORIOS DEF

	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
DEF MANGUERA	150200-01	3/4 pulg NPT x 3/4 pulg x 12 pies
	150200-21	3/4 pulg x BSPP 3/4 pulg x 12 pies incluye junta tórica
	150200-22	3/4 pulg NPT x BARB x 12 pies
	150200-23	3/4 pulg BSPP x BARB x 12 pies incluye junta tórica
DEF BOQUILLA	906008-01	3/4 pulg boquilla BSPP apagado automático
	906006-83	3/4 pulg NPT boquilla de cierre automático
	906008-02	3/4 pulg boquilla manual manguera BARB
† Duración de la batería puede variar dependiendo del uso.		

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

ETANOL E85



BOMBAS E85

GPI Ofrece dos bombas diseñadas específicamente para su uso con E85.

Elija la bomba **M-3120-E85-PO** con una garantía de un año, o la bomba con chapado en níquel **M-3120-E85NP-PO** con un dos años de garantía.

Ambas bombas tienen listado U.L. para la normativa de seguridad de Estados Unidos y Canadá.

MODELO	M-3120-E85-PUMP	M-3120-E85NP-PUMP
NÚMERO DE PARTE	133720-01	133740-01
VOLTAJE Y TIPO	Eléctrico álabe 115 voltios de corriente alterna	Eléctrico álabe 115 voltios de corriente alterna
TASA DE FLUJO	20 GPM (76 LPM)	20 GPM (76 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.
CABLE	Ninguno	Ninguno
MANGUERA Y BOQUILLA	Pedir por separado.	Pedir por separado.
CARCASA DE LA BOMBA	Hierro forjado	Niquelado
ENTRADA / SALIDA TAMAÑO	1 pulg	1 pulg
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	Ninguno	Ninguno
GARANTÍA	1 Años	2 Años

Ambas bombas son de 115 voltios de corriente alterna bombas de paletas y rinden 20 GPM (75 LPM).



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

BOMBAS DE METANOL Y MEDIDORES

BOMBAS DE METANOL

 ESPECIFICACIONES			
MODELO	EZ-8-METHANOL	M-150S-METHANOL	M-1115S-METHANOL
NÚMERO DE PARTE	137700-01	110700-01	110700-04
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Engranaje Eléctrico - 12 voltios de Corriente Directa	Engranaje Eléctrico - 12 voltios de Corriente Directa	Engranaje Eléctrico - 115 voltios Corriente Alterna
TASA DE FLUJO	8 GPM (30 LPM)	15 GPM (57 LPM)	12 GPM (45 LPM)
CICLO DE TRABAJO	Encendido durante 15 min. / Apagado durante 30 min.	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.	Encendido durante 30 min. / Apagado durante 30 min.
MANGUERA Y BOQUILLA	Pedir por separado.	Pedir por separado.	Pedir por separado.
APROBACIONES	El motor es U.L. para la normativa de seguridad de los U.S. y de Canadá.		
GARANTÍA	2 Años		

MEDIDORES DE METANOL

 ESPECIFICACIONES		
	"Busque la etiqueta roja!"	"Busque la etiqueta de plata!"
MODELO	01A31GMME	03A31GMME
NÚMERO DE PARTE	113700-02	113700-01
CONSTRUCCIÓN Y TIPO	Medidor de turbina de aluminio con recubrimiento de níquel.	
TASA DE FLUJO	3-30 GPM (10-100 LPM)	3-50 GPM (10-190 LPM)
DESARROLLADO POR	Dos pilas alcalinas AAA (Promedio de 5 años de uso)†	Dos baterías de litio (Promedio de 5 años de uso)†
PRECISIÓN	± 5,0% de la lectura	± 1,5% de la lectura
GARANTÍA	2 Años	1 Años



The Proven Choice
for Fuel Transfer Solutions



GPI ES RENDIMIENTO

Todo el diseño, las pruebas, herramientas y fabricación de productos de GPI se realizan en nuestras principales instalaciones en el corazón de los Estados Unidos utilizando lo último en estándares de calidad.

Nuestros productos realizan funciones año tras año, en condiciones climáticas extremas y bajo las condiciones de operación más exigentes. Nuestros empleados están dispuestos a ayudarle.

Para más información sobre productos, ventas o servicios, por favor llame gratis al **1-800-835-0113**.



Find us on:
facebook®

Síguenos en

twitter®

Recomiéndanos en

LinkedIn®



5252 East 36th Street North
Wichita, KS USA 67220-3205
316-686-7361 | FAX: 316-686-6746
800-835-0113 | www.GPIpumps.net

GREAT PLAINS INDUSTRIES, INC.

